


Hardware per Sistemi di Controllo degli Accessi

SIKU4 – Il terminale Kronotech per il Controllo degli Accessi

CARATTERISTICHE GENERALI

- terminale di controllo degli accessi in contenitore cieco IP55, che soddisfa le necessità di sicurezza.
- ingombri ridotti e facilità di installazione
- manutenzione assente o minima
- gestione di una White-list di 2880 utenti abilitati
- memorizzazione di 7680 transazioni
- memorizzazione di 1024 fasce orarie raggruppabili in 255 politiche di accesso
- possibilità di collegamento sia punto-punto, per una singola stazione di rilevazione, che in connessione multidrop come terminale di rete (max 32 lettori sulla stessa dorsale)
- possibilità di essere collegato via rete ethernet (mediante modulo opzionale)
- attivazione sirene, apertura varchi, lettura segnali di apparecchiature esterne (tornelli)

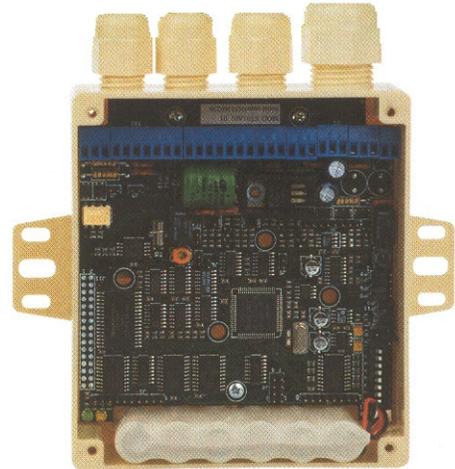

<i>Memoria FLASH</i>	60 Kbyte per caricamento firmware
<i>Memoria RAM</i>	512 Kbyte tamponata
<i>Batteria tampone RAM</i>	Ni-Cd Ricaricabile
<i>Orologio</i>	Real Time Clock precisione 10 ppm
<i>Output</i>	n. 1 contatto N.A. – N.C. relè 1 A 24V max
<i>Input</i>	n. 2 optoisolati
<i>Interfaccia</i>	n. 2 interfaccia badge + 4 led n. 1 interfaccia penna ottica
<i>Comunicazione</i>	n. 1 seriale RS232/RS485 optoisolata
<i>Pacco batteria NiMh</i>	Batteria tampone 7.2V 700mAh
<i>Alimentazione</i>	12 Vdc ± 10% ~ 400mA max
<i>Dimensioni</i>	115 x 155 x 65 mm
<i>Peso</i>	0,6 Kg circa

MODULI E VARIANTI

- 

telecomando compatibile con ricevitore TC RX 434E
- 

KLRF15 Lettore di badge Transponder (TAG) 15 cm

 - Antenna lettore di badge di prossimità (transponder) a pannello per installazione a muro.
 - Distanza massima di lettura cm 15, tipica cm 10
 - Predisposizione per il collegamento a terminale con cavo in dotazione di 3 metri
 - Dimensioni cm. 14,5 x 8,5 x 2,5

KL-BM4 - Lettore Magnetico da parete per esterno orizzontale
- 
 - Lettore magnetico (traccia 2 HI/LO-CO) con elettronica tropicalizzata
 - In lamiera di acciaio nera per installazione su scatola elettrica tre moduli a muro
 - n. 2 led (verde+rosso) per segnalazioni
 - Morsettiera a vite per il collegamento a terminale (distanza massima di collegamento: 5 metri)
- scheda Ethernet 10/100 Mbps**